


THUYẾT MINH KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN BAUDOUIN

MODEL: MKW-20BS



Máy trần

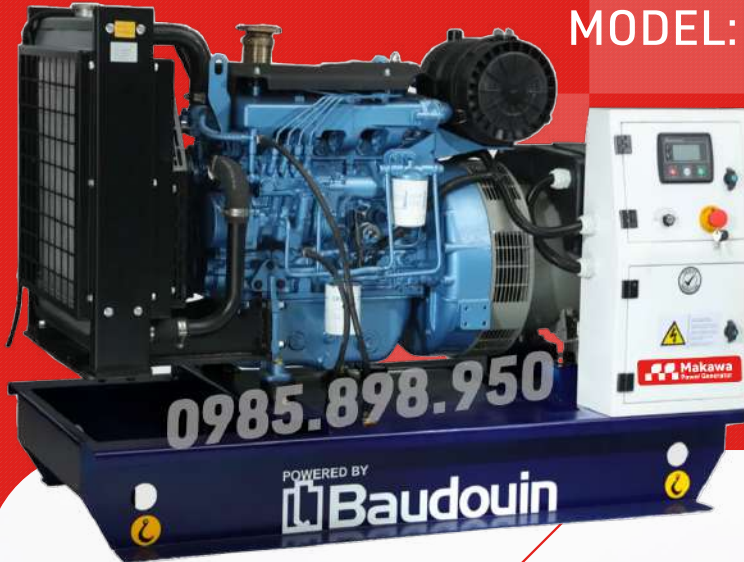

Máy có vỏ chống ồn

Công ty TNHH TBCN MAKAWA hân hạnh gửi đến Quý cơ quan các đặc tính kỹ thuật máy phát điện của hãng model MKW-20BS như sau:

| TT | NỘI DUNG | THÔNG SỐ, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|-----|-----------------|---|
| 1.1 | Model | MKW-20BS Loại máy: siêu chống ồn - SUPPER SILENT |
| 1.2 | Tên máy phát | MAKAWA POWER GENERATOR BY BAUDOUIN |
| 1.3 | Xuất xứ | TRUNG QUỐC |
| 1.4 | Thiết bị | Mới 100% bao gồm cả vỏ chống ồn |
| 1.5 | Hệ số công suất | $\text{Cos}\phi=0.8$ |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

| TT | NỘI DUNG | THÔNG SỐ, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1.6 | Công suất liên tục | 20 kVA |
| 1.7 | Công suất dự phòng | 22 kVA |
| 1.8 | Điện áp định mức | 380V / 220V |
| 1.9 | Số pha/ dây | 3 pha 4 dây |
| 1.10 | Tốc độ quay | 1500 vòng/phút |
| 1.11 | Tần số hoạt động | 50Hz |
| 1.12 | Loại nhiên liệu | Dầu diesel |
| 1.13 | Kích thước bao gồm vỏ chống ồn | 1950*900*1337 (mm) |
| 1.14 | Trọng lượng bao gồm vỏ chống ồn | 693,8 (kgs) |
| 1.15 | Hệ thống bảo vệ | Máy đã bao gồm MCCB bảo vệ đầu cực |



MKW-20BS

MAKAWA POWER GENERATOR BY BAUDOIN

Mới 100%

bao gồm cả
vỏ chống ồn



Máy trần
Ổn định, mạnh mẽ

18 KW



Ảnh minh họa
Công suất lớn, đầy xung mạnh

18 KW



Máy có vỏ
Chống ồn thể hệ mới

18 KW

| TT | NỘI DUNG | THÔNG SỐ, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|------|----------------------------------|---|
| 2.1 | Nhà sản xuất - Model | BAUDOUIIN - Model: 4M06G20/5 |
| 2.2 | Chất lượng | Mới 100% |
| 2.3 | Kiểu động cơ | Động cơ Diezel 4 thì, nhiên liệu phun trực tiếp có turbo tăng áp. |
| 2.4 | Công suất liên tục | 18 kW |
| 2.5 | Số xi lanh | 4 |
| 2.6 | Dung tích xi lanh | 2,3 lít |
| 2.7 | Cách bố trí xi lanh | in line |
| 2.8 | Hệ thống nạp khí | Nạp khí bằng turbo tăng áp |
| 2.9 | Mức tiêu thụ nhiên liệu định mức | <ul style="list-style-type: none">• Tiêu thụ ở 100% công suất liên tục: 4,7 lít/h• Tiêu thụ ở 75% công suất liên tục: 3,6 lít/h• Tiêu thụ ở 50% công suất liên tục: 2,6 lít/h |
| 2.10 | Hệ thống nhiên liệu | <ul style="list-style-type: none">• Bơm nhiên liệu: Bơm bằng tay (bơm mồi) và bơm máy (bơm cao áp)• Dung tích bình nhiên liệu : 82 lít |

| TT | NỘI DUNG | THÔNG SỐ, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|------|--------------------|--|
| 2.11 | Hệ thống làm mát | <ul style="list-style-type: none"> • Làm mát bằng nước kết hợp với quạt gió • Dung tích bình nước làm mát: 8,6 lít |
| 2.12 | Hệ thống bôi trơn | <ul style="list-style-type: none"> • Bôi trơn cưỡng bức + tự vựng • Dung tích dầu bôi trơn (bao gồm cả lọc dầu động cơ): 11,5 lít |
| 2.13 | Hệ thống xả khí | <ul style="list-style-type: none"> • Xả khí bằng hệ thống ống xả • Hệ thống ống xả với khớp nối mềm đồng bộ theo máy |
| 2.14 | Hệ thống khởi động | <ul style="list-style-type: none"> • Khởi động bằng động cơ đề • Loại bình ắc quy 12-24V • Mô tơ đề: 12-24V |
| 2.15 | Hệ thống dừng máy | <ul style="list-style-type: none"> • Tắt máy bằng điện • Cuộn dây dừng động cơ 12-24VDC |
| 2.16 | Lọc gió | Kiểu lọc lõi tách rời có thể tháo lắp để sửa chữa và thay thế dễ dàng |
| 2.17 | Điều tốc | Điện tử |
| 2.18 | Tỷ số nén | 17.5 : 1 |
| 2.19 | Dung tích nhớt | 11,5 lít |



NHÀ PHÂN PHỐI

MAKAWA POWER
MODEL: MKW-20BS

CHẤT LƯỢNG
MỚI 100 %

ĐỘNG CƠ
ĐỘNG CƠ DIEZEL 4 THÌ

CÔNG SUẤT LIÊN TỤC
20 KVA



YOUR BEST
PARTNER



ẢNH CHỤP LINH KIỆN ĐỘNG CƠ

TỈ LỆ : 1:10



MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIÊU ĐỊNH MỨC

- Tiêu thụ ở 100% công suất liên tục: 4,7 lít/h
- Tiêu thụ ở 75% công suất liên tục: 3,6 lít/h
- Tiêu thụ ở 50% công suất liên tục: 2,6 lít/h

| TT | NỘI DUNG | THÔNG SỐ, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|-----|-------------------------------------|---|
| 3.1 | Model | STAMFORD/LEROY SOMER Model: N20G4/TAL-A40-F |
| 3.2 | Công suất liên tục | 20 kVA |
| 3.3 | Công suất dự phòng | 22 kVA |
| 3.4 | Số pha/ dây | 3 pha, 4 dây, 4 cực |
| 3.5 | Tần số hoạt động | 50 Hz |
| 3.6 | Điện áp đầu ra | 380/220 V xoay chiều |
| 3.7 | Kiểu máy | <ul style="list-style-type: none"> Kiểu kín Tự kích từ, trường quay, không chổi than Các cuộn dây được sơn cách điện và chống thấm cho phép làm việc trong môi trường có hơi nước và độ ẩm cao phù hợp môi trường Việt nam |
| 3.8 | Kích từ | <ul style="list-style-type: none"> Tự kích từ, có nam châm vĩnh cửu cấp kích thích ban đầu Bộ AVR cấp điện nuôi cuộn kích từ |
| 3.9 | Độ chính xác của điều chỉnh điện áp | <ul style="list-style-type: none"> Điện áp được điều khiển chính xác trong phạm vi $\pm 1\%$ điện áp đầu ra với sai lệch tốc độ từ 2-5%. Tự động điều chỉnh điện áp theo các mức tải bằng AVR |



**NHÀ
PHÂN PHỐI**

MAKAWA POWER
MODEL: MKW-20BS

STAMFORD/LEROY SOMER
MODEL : N20G4/TAL-A40-F

XUẤT XỨ
ANH QUỐC

TẦN SỐ HOẠT ĐỘNG
50HZ



**STAMFORD
MODEL: N20G4**



**LERROY SOMER
MODEL: TAL-A40-F**



ĐẦU PHÁT ĐIỆN

| TT | NỘI DUNG | THÔNG SỐ, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|------|---------------------------------|--|
| 3.10 | Cấp cách điện Cấp cách nhiệt | H/H |
| 3.11 | Cấp bảo vệ cơ học | IP 23 |
| 3.12 | Khả năng quá tải | 10% trong 1 giờ |
| 3.13 | Hệ thống bảo vệ điện áp ra | <ul style="list-style-type: none"> • Aptomat bảo vệ quá tải và ngắn mạch • AVR có khả năng bảo vệ quá kích thích điện áp |

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ MÁY PHÁT ĐIỆN

| TT | NỘI DUNG | THÔNG SỐ, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|-----|---------------------|--|
| 4.1 | Thiết bị hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng Hãng sản xuất: DEESEA - ANH QUỐC Model: DSE6020 |
| 4.2 | Hệ thống điều khiển | <ul style="list-style-type: none"> • Điều khiển bằng tay và tự động • Khóa cấp nguồn điều khiển • Các nút điều khiển và cài đặt hệ thống như: STOP/RESET-MANUAL-AUTO-START • Dừng máy khi có các lỗi sự cố và dừng máy khẩn cấp bằng tay • Báo lỗi sự cố , tắt máy và lưu lại các lỗi |

| TT | NỘI DUNG | THÔNG SỐ, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|-----|------------------------------|---|
| 4.3 | Hệ thống đo lường và chỉ thị | <ol style="list-style-type: none"> Các thông số động cơ <ul style="list-style-type: none"> Nhiệt độ động cơ Mức nhiên liệu Điện áp bình ắc quy Áp suất dầu động cơ Tốc độ động cơ Số giờ chạy của động cơ Các thông số đầu phát <ul style="list-style-type: none"> Điện áp trên 3 pha (pha-pha, pha và trung tính) (V) Tần số (Hz) Dòng điện trên 3 pha (A) Công suất hoạt động trên từng pha và tổng (KW) Công suất biểu thị của từng pha và tổng (kVA) Công suất phản hồi của từng pha và tổng (kVAr) Hệ số hoạt động của từng pha và hệ số trung bình Điện áp nạp bình ắc quy Ngày/giờ |
| 4.4 | Hệ thống cảnh báo và bảo vệ | <ol style="list-style-type: none"> Hệ thống cảnh báo <ul style="list-style-type: none"> Tốc độ vòng tua của động cơ Cao/thấp Điện áp Acquy Cao/thấp Báo lỗi bật/tắt máy Lỗi sạc acquy Dòng điện đầu ra Cao Điện áp đầu ra Cao/thấp Áp suất dầu bôi trơn thấp Lỗi dừng khẩn cấp Nhiệt độ nước làm mát động cơ cao Đèn LED chỉ dẫn <ul style="list-style-type: none"> Đèn báo màn hình chính hoạt động Đầu phát điện hoạt động Điện áp trên tải |

MKW-20BS

MAKAWA POWER GENERATOR BY BAUDOUIN



HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ CHỈ THỊ

CÁC THÔNG SỐ ĐẦU PHÁT

- Điện áp trên 3 pha (pha-pha, pha và trung tính) (V)
- Dòng điện trên 3 pha (A)
- Công suất hoạt động trên từng pha và tổng (KW)
- Công suất biểu thị của từng pha và tổng (kVA)
- Công suất phản hồi của từng pha và tổng (kVAr)
- Hệ số hoạt động của từng pha và hệ số trung bình
- Điện áp nạp bình ắc quy
- Ngày/giờ
- Tần số (Hz)

CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ

- Nhiệt độ động cơ
- Mức nhiên liệu
- Điện áp bình ắc quy
- Áp suất dầu động cơ
- Tốc độ động cơ
- Số giờ chạy của động cơ



| TT | NỘI DUNG | THÔNG SỐ, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|------------------------------------|------------------------------|---|
| 5 | Hệ thống kết nối với phụ tải | <ul style="list-style-type: none">• Các cực đầu điện• Aptomat bảo vệ |
| HỆ THỐNG KẾT NỐI ĐIỆN ÁP RA | | |

| TT | NỘI DUNG | THÔNG SỐ, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|----|-------------------|--|
| 6 | Hệ thống khung bệ | <ul style="list-style-type: none">• Khung máy làm bằng thép cấu hình có giảm chấn• Bệ máy làm bằng thép cấu hình• Giảm chấn đặt giữa bệ máy động cơ và củ phát |

| TT | NỘI DUNG | THÔNG SỐ, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|------------------------------|------------------------|--|
| 7.1 | Hệ thống pô giảm thanh | <ul style="list-style-type: none">• Gắn với động cơ qua hệ thống ống xả có khớp nối mềm• Đồng bộ theo máy |
| 7.2 | Hệ thống Catalogue | 01 bộ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |
| PHỤ KIỆN KÈM THEO MÁY | | |

NHÀ PHÂN PHỐI

MAKAWA POWER
MODEL: MKW-20BS

BAUDOIN
MODEL : 4M06G20/5

XUẤT XỨ
TRUNG QUỐC

TẦN SỐ HOẠT ĐỘNG
50HZ



STAMFORD
MODEL: N20G4



BAUDOIN
MODEL: 4M06G20/5



DEESEA
MODEL: DSE6020



VỎ CHỐNG ỒN

| TT | NỘI DUNG | THÔNG SỐ, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|-----|-----------------------|--|
| 8.1 | Vật liệu chế tạo | Bảng thép tấm độ dày 2 mm |
| 8.2 | Xử lý hóa học | Vỏ được xử lý chống ăn mòn và sơn tĩnh điện |
| 8.3 | Vật liệu cách âm | Các vật liệu cách âm Rock-wool đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chống cháy, chống thấm nước, độ bền cao |
| 8.4 | Thiết kế cơ bản | <ul style="list-style-type: none">• Vỏ được thiết kế làm 2 buồng riêng biệt là buồng máy hoạt động và buồng thoát nhiệt• Vỏ có 5 cửa mở thuận tiện cho việc bảo dưỡng sửa chữa và thay thế phụ tùng• Vỏ thiết kế có các ngõ để kiểm tra cung cấp bổ xung nhiên liệu nước làm mát dầu bôi trơn và đường cáp điện ra• Cửa Panel điều khiển được gắn mê ca trên khung vỏ thuận tiện cho người vận hành quan sát các thông số kỹ thuật khi vận hành máy |
| 8.5 | Nút dừng máy khẩn cấp | Đặt trên vỏ giảm thanh, giúp dừng máy khẩn cấp trong những trường hợp đặc biệt. |
| 8.6 | Độ ồn | 75dB ±3 Phù hợp với yêu cầu về độ ồn theo TCVN trong khu dân cư |